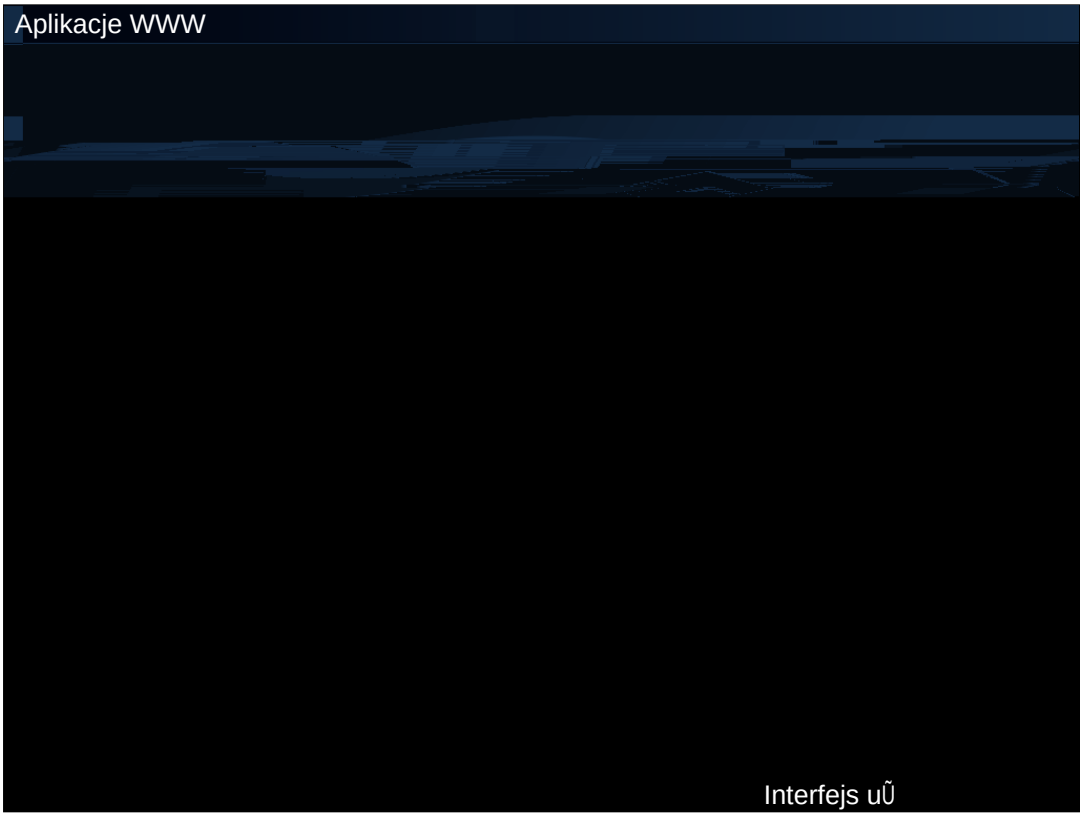
Aplikacje WWW
Interfejs uÕ

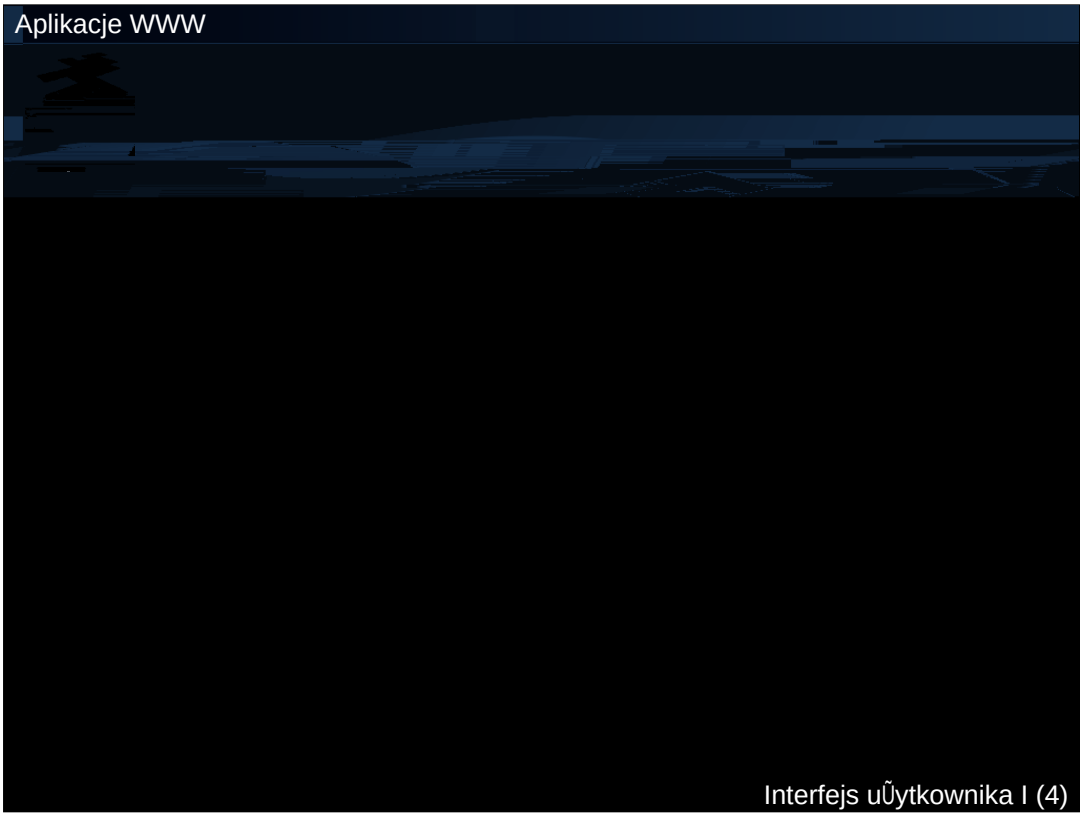
Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (4)

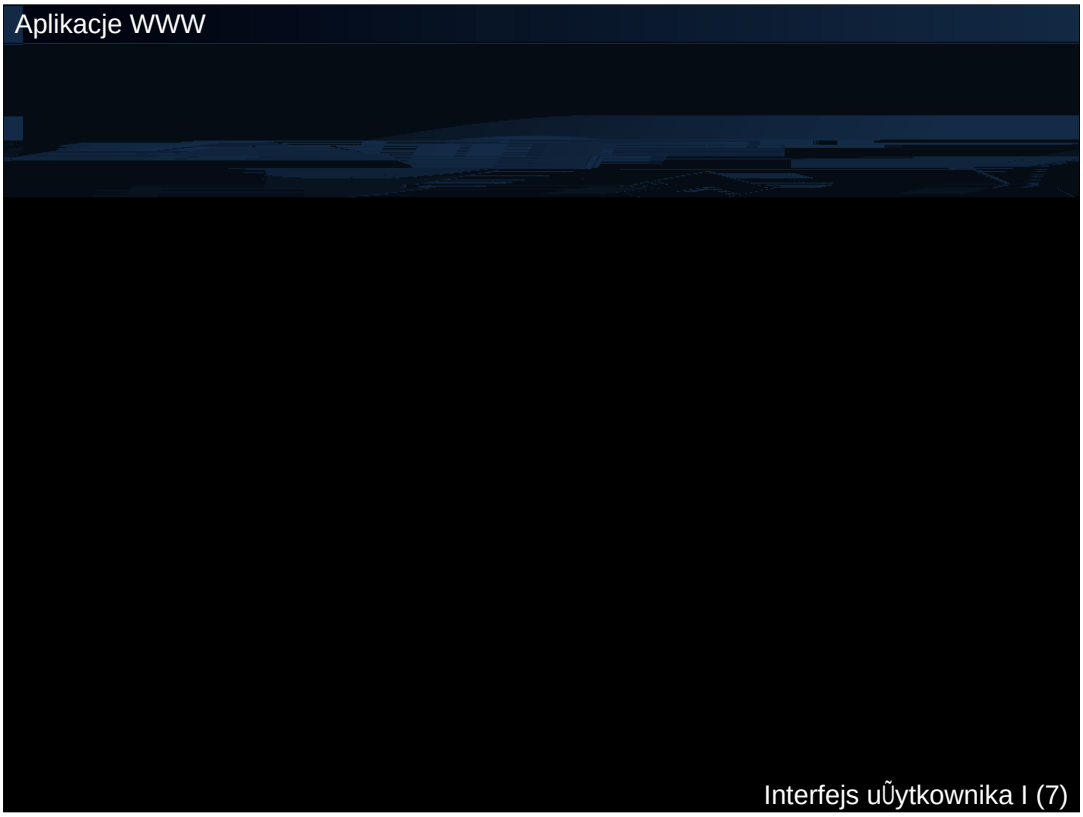
Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (7)

Selektory (2/2)

- E:active - element E wŷaŜnie naciskany myszkŃ
- E:hover - element E, nad którym wŷaŜnie znajduje siň wskaŦnik myszki
- E[atr] - elementy E, które posiadajŃ ustawionŃ (dowolnŃ) wartoŜĺ atrybutu atr
- E[atr="val"] - elementy E, które posiadajŃ atrybut atr o wartoŜci val
- E[atr~="val"] - elementy E, których wartoŜciŃ atrybutu atr

Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (13)

Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (17)

Aplikacje WWW

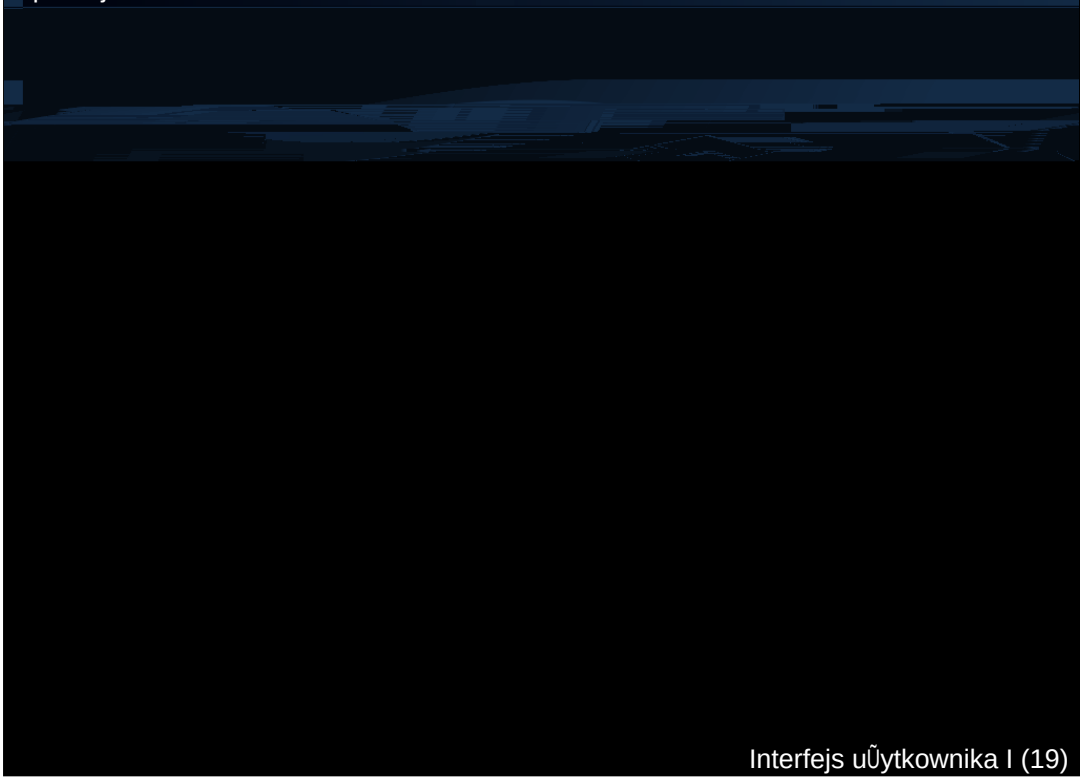

Zastosowania XML

- do pub6.5XML

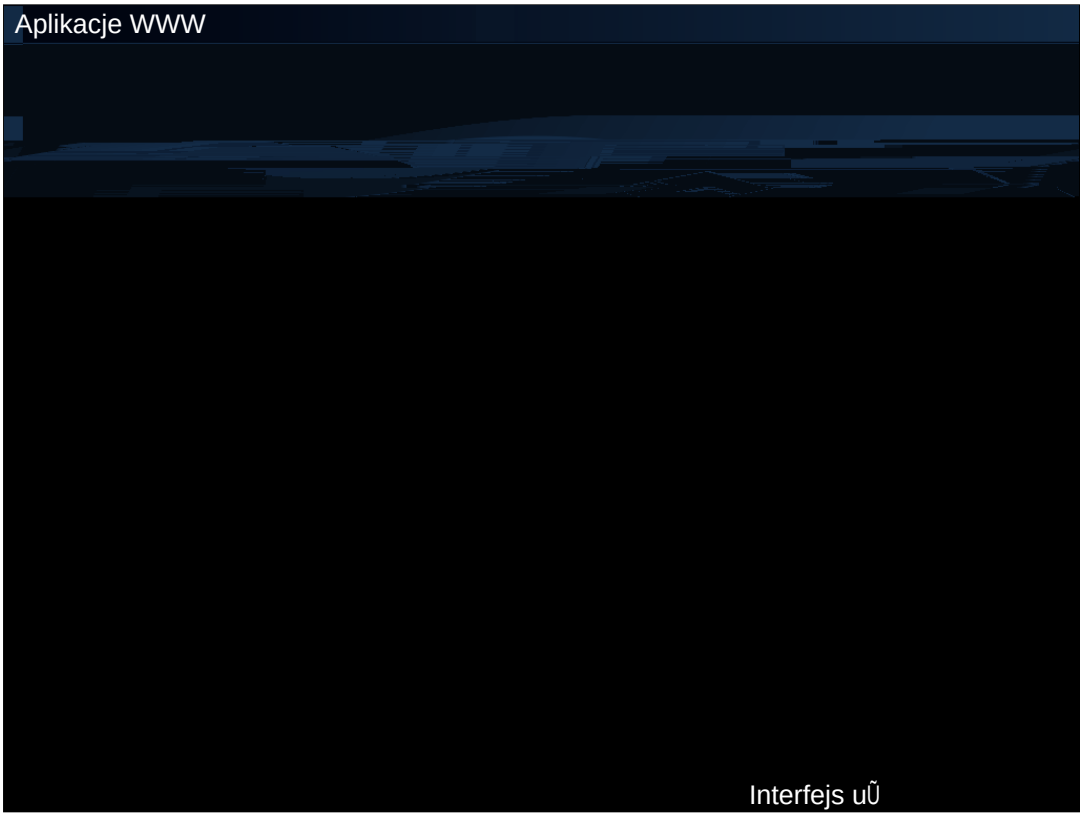
Aplikacje WWW
Interfejs uÕ

Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (33)

Aplikacje WWW
Interfejs uÕytkownika I (35)